

# Informationen gültig für DIZ-G und DIZ-H


Die digitalen Industriezähler DIZ-G und DIZ-H in direktmessender Ausführung werden optional mit Spannungsabgriff über die Klemmen 2, 5 und 8 angeboten.

Über diesen Spannungsabgriff können Zusatzeinrichtungen versorgt werden.


Durch die Auslieferung der Variante ohne Klemmen für den Spannungsabgriff berücksichtigt EMH metering die aktuelle Versorgungssituation in den Lieferketten.

Die folgenden Abbildungen verdeutlichen die Unterschiede.

Anschlussbereich eines direktmessenden 4-Leiter Zählers **mit** Spannungsabgriff an den Klemmen 2, 5 und 8 (Ansicht von vorn):

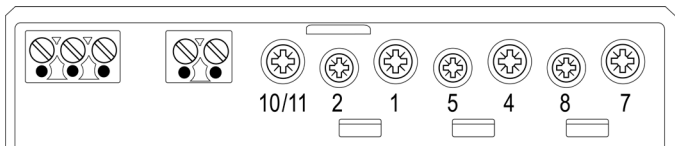

Anschlussbereich **ohne** Spannungsabgriff:

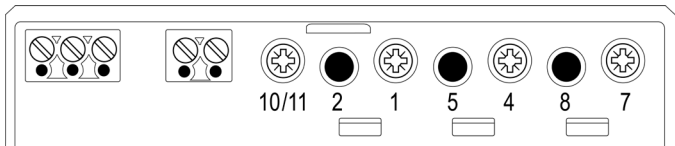

Anschlusschaltbild für die 4-Leiterausführung, direkt angeschlossen **ohne** Spannungsabgriff:

